



Pour passer commande, veuillez contacter Prema au:

Email: sales@premacanada.ca

Téléphone: 800.268.6311

Local: 905.628.2303

Pour trouver votre distributeur local, veuillez visiter notre site internet:

www.premacanada.ca

Checkpoint®


Fonction: Checkpoint® est le tout premier indicateur de desserrage d'écrou et de surchauffe de la roue.

Température de fonte:

125°C/257°F (version standard)

165°C/329°F (version haute température)

Autres dimensions et couleurs disponibles: veuillez contacter l'équipe commerciale Prema.

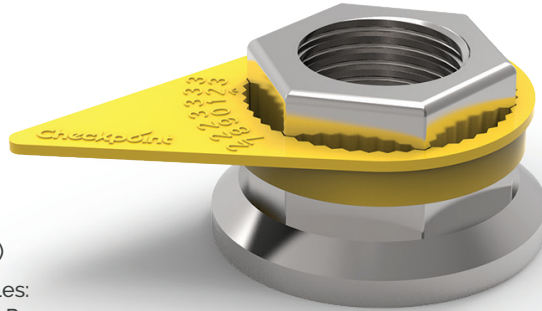

MODÈLE	DIMENSION [mm]	DIMENSION [inch]	JAUNE	ROUGE	ORANGE
Checkpoint	19	3/4	CPY19	CTR19	-
Checkpoint	21	13/16	CPY21	CTR21	-
Checkpoint	22	7/8	CPY22	CTR22	-
Checkpoint	32	1 1/4	CPY32	CTR32	-
Checkpoint	33	1 5/16	CPY33	CTR33	CPSO33*
Checkpoint	38	1 1/2	CPY38	CTR38	-

*Version haute température

Checkpoint Flèche Moyenne®


Fonction: Checkpoint Flèche Moyenne® est le tout premier indicateur de desserrage d'écrou et de surchauffe de la roue. La version flèche moyenne a été spécialement conçue pour le marché nord-américain.

Température de fonte:

125°C/257°F (version standard)

165°C/329°F (version haute température)

Autres dimensions et couleurs disponibles: veuillez contacter l'équipe commerciale Prema.

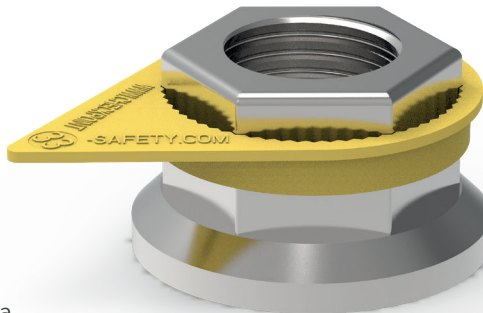

MODÈLE	DIMENSION [mm]	DIMENSION [inch]	JAUNE	ROUGE	ORANGE
Checkpoint Flèche Moyenne	33	1 5/16	CPCYMA33	CTRMA33	CPORMA33HT*

*Version haute température

Checkpoint®
THE ORIGINAL AND THE BEST



Pour passer commande, veuillez contacter Prema au:

Email: sales@premacanada.ca

Téléphone: 800.268.6311

Local: 905.628.2303

Pour trouver votre distributeur local, veuillez visiter notre site internet:

www.premacanada.ca


Dustite®

Fonction: Dustite® est un indicateur de desserrage d'écrou de roue composé d'un capuchon de protection, fournissant également une indication de surchauffe de la roue.

Température de fonte:

125°C/257°F (version standard)

Autres dimensions et couleurs disponibles: veuillez contacter l'équipe commerciale Prema.

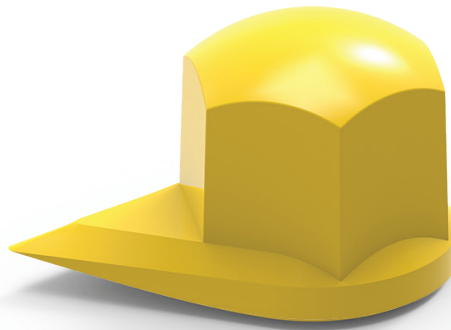

MODÈLE	DIMENSION [mm]	DIMENSION [inch]	JAUNE	ROUGE	GRIS MÉTALLIQUE
Dustite	32	1 ¼	DTY32	DTR32	DTSG32
Dustite	33	1 5/16	DTY33	DTR33	DTSG33


Dustite LR®

Fonction: Dustite LR® est un indicateur de desserrage d'écrou composé d'un capuchon de protection, fournissant également une indication de surchauffe de la roue. Le Dustite LR a été spécialement conçu pour s'adapter sur les roues équipées d'enjoliveurs.

Température de fonte:

125°C/257°F (version standard)

Autres dimensions et couleurs disponibles: veuillez contacter l'équipe commerciale Prema.

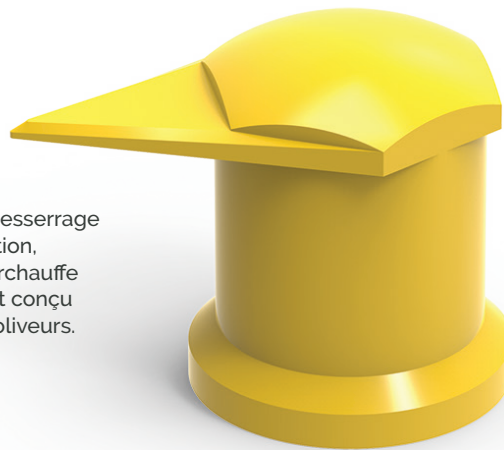

MODÈLE	DIMENSION [mm]	DIMENSION [inch]	JAUNE	ROUGE	GRIS MÉTALLIQUE
Dustite LR	19	¾	DTLRY19	DTLRR19	-
Dustite LR	21	13/16	DTLRY21	-	-
Dustite LR	32	1 ¼	DTLRY32	DTLRR32	DTLRSG32
Dustite LR	33	1 5/16	DTLRY33	DTLRR33	DTLRSG33